


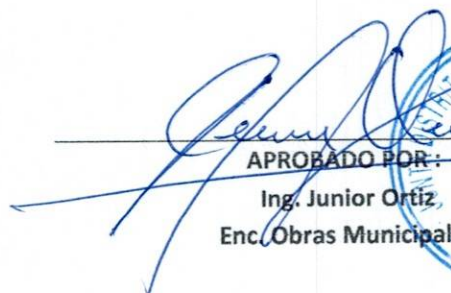

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CALLE EN HORMIGON
UBICACIÓN: BARRIO DUARTE

VOLUMENES					PRESUPUESTO No:	
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					0,00
1,01	Valla inicio de Obra	1,00	PA		-	
	CALLE SANCHEZ L=93.00 ml					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					0,00
2,01	Corte y bote con equipo	120,00	M³		-	
2,02	Excavacion de rectificacion a mano	10,00	M³		-	
2,03	Relleno de base clasificado compactado	27,62	M³		-	
3	HORMIGON EN					0,00
3,01	Calle con malla electrosoldada (20 x 20)cms, D 2.3x2.3, espesor de 15 cms, Fc=210 kg/cm²	554,54	M²		-	
3,02	Terminacion	554,54	M²		-	
4	MISCELANEOS					0,00
4,01	Limpieza Final	1,00	PA		-	
					SUB-TOTAL	0,00
5	GASTOS INDIRECTOS					0,00
5,01	Dirección Técnica	10,00	%	0,00	0,00	
5,02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18,00	%	0,00	0,00	
5,03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0,001	%	0,00	0,00	
5,04	Gastos Administrativos	2,50	%	0,00	0,00	
5,05	Transporte	2,50	%	0,00	0,00	
5,06	Fianzas y Seguros	2,30	%	0,00	0,00	
5,07	Ley de Pensión y Jubilación	1,00	%	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					0,00


APROBADO POR:
Ing. Junior Ortiz,
Enc. Obras Municipales

