



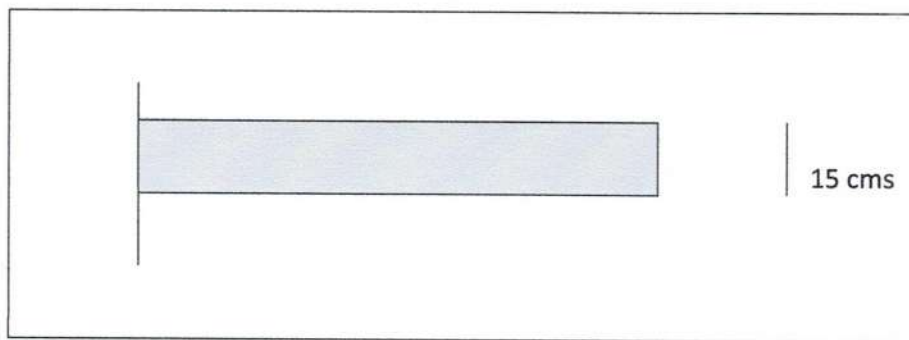

### 3.1 MUROS DE CONTENCION

Acápites 5.01 y 5.02 Muros de contención y zapata de muro de contención en el Presupuesto Construcción de calle en Hormigón San Lorenzo II.

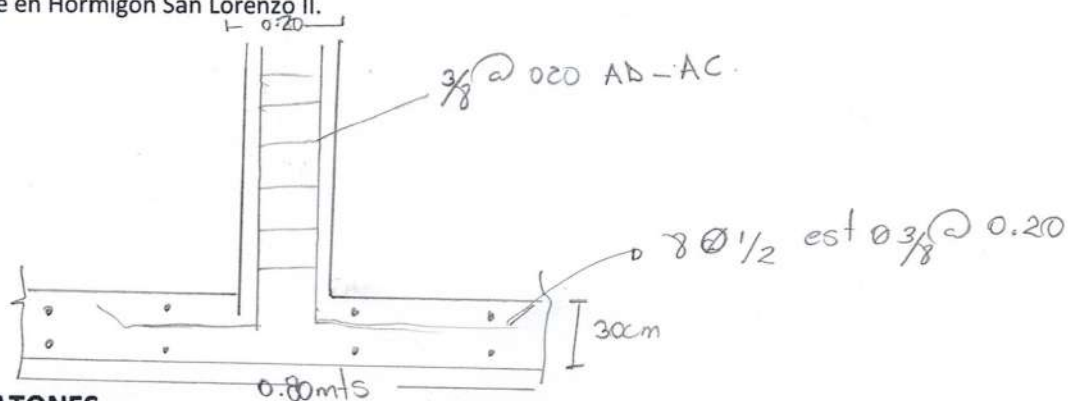

### PEATONES

Los Peatones tendrá un espesor de mínimo de 10 cms y un  $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ .

### SECTOR LA GLORIA

### LOCAL FUNDABUELO


Aire Acondicionado de 24K BTU-18 SEER-220V Todo costo incluir protección para consola

## PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

### 1. RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES


1.1 Espesor del Hormigón es de 15 cms con un  $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$

1.2 Reconstrucción de contenes:

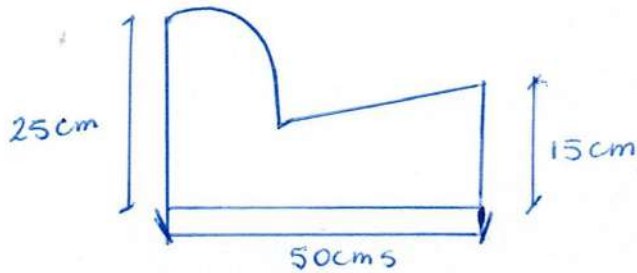

1.3 Aceras

Espesor de las aceras 10 centímetros, hormigón de  $f'c = 180 \text{ kg/cm}^2$ , violinada cada 4 metros. Se vaciará un paño si y uno no, para formar juntas donde se colocara el violín.

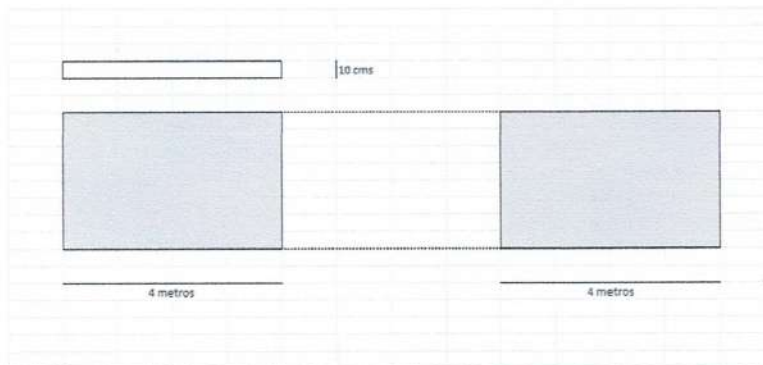

### 2. REPARACION DE CASA CLUB

1. Puertas de Polimetal color blanco.
2. Ventanas correderas P65 con cristal transparente y el marco blanco.
3. Accesorios eléctricos color blanco.
4. Pintura acrílica de la marca tropical.

### 3. CALLES EN HORMIGON

El hormigón tendrá un espesor de 15 cms y un  $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ , con malla electrosoldada 20 x 20 D2.3 x 2.3