

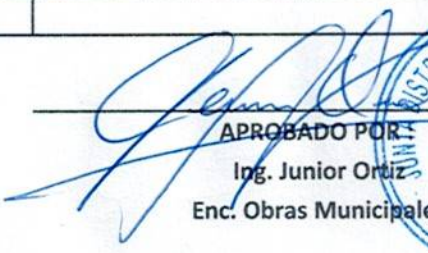


AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO OESTE
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: HABILITACION DE PASO VEHICULAR
UBICACIÓN: LAS ALMENDRAS, SANTIAGO OESTE

PRESUPUESTO No:

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					-
1.01	Valla de inicio de Obra	1.00	PA		0.00	
1.02	Replanteo	1.00	PA		0.00	
1.03	Limpieza con Equipos	12.00	Horas		0.00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
2.01	Corte de Area del Puente (8 x 10 : 80 m2 x 2 de profundidad)	160.00	M ³		0.00	
2.02	Bote de material inservible	179.20	M ³		0.00	
2.03	Telford	160.00	M ³		0.00	
3	HORMIGON ARMADO EN					-
3.01	Platea	12.88	M ²		-	
3.02	MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.30M ESPESOR 3/8" @ 0.20m A.D. Y A.C. 280Kg/cm2	5.10	M ²		-	
3.03	LOSA DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8" @ 0.20m A.D. Y A.C. 280Kg/cm2	20.16	M ²		-	
3.04	MUROS ALETON DE HORMIGON ARMADO DE 0.30M ESPESOR 3/8" @ 0.20m A.D. Y A.C. 280Kg/cm2	6.70	M ²		-	
4	MISCELANEOS					-
4.01	Desvio del cause de aguas con equipos	5.00	Horas		-	
4.02	Regado, Nivelado y Compactado con relleno	441.00	M ²		-	
4.03	Limpieza final	1.00	PA		-	
					SUB-TOTAL	0.00
5	GASTOS INDIRECTOS					0.00
5.01	Dirección Técnica	10.00	%	0.00	0.00	
5.02	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
5.03	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	0.00	0.00	
5.04	Gastos Administrativos	2.50	%	0.00	0.00	
5.05	Transporte	2.50	%	0.00	0.00	
5.06	Fianzas y Seguros	2.30	%	0.00	0.00	
5.07	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	0.00	0.00	
5.08	Supervision	5.00	%	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					0.00


APROBADO POR
Ing. Junior Ortiz
Enc. Obras Municipales

